






MONITORES DE SEGURIDAD & PRO A/V

Para obtener las soluciones de seguridad más potentes y escalables, elija ViewZ

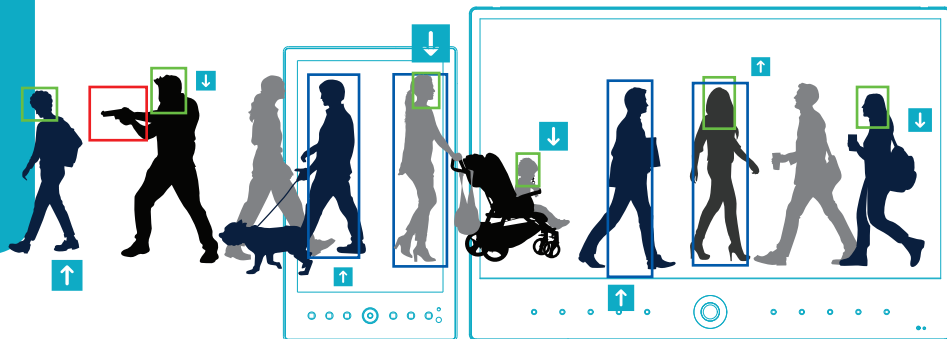

ViewZ[®]
DRIVING VISUAL INNOVATION
VER.3.0



PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD TOTAL

ViewZ es un diseñador y fabricante OEM de soluciones de visualización y video premium para instalaciones profesionales. Durante casi 15 años, nuestros monitores LCD y LED de calidad comercial se han ganado la reputación de ser productos de visualización premium en todo el mundo en instalaciones comerciales.

ViewZ se especializa en el sector de seguridad, ofrecemos mas de 100 tipos de monitores, desde monitores para escritorios hasta pantallas de video-wall.

Nuestros monitores utilizan lo ultimo en tecnología de retroiluminación LED e incluyen características únicas e innovadoras, como una carcasa de metal resistente, modos de visualización específicos de seguridad y conectividad IP.

The letters 'AI' are rendered in a large, light blue, sans-serif font. They are surrounded by a network of thin, light blue lines that resemble circuit traces or data paths, extending from the letters and filling the background of the right side of the image.

ViewZ ofrece una línea completa de productos profesionales en las siguientes categorías

- Monitores Smart AD de vista pública (PVM)
- Monitores AI, IP y analógicos de vista pública (PVM)
- Monitores CCTV profesionales
- Pantallas de videowall de seguridad
- Procesadores de videowall y multiviewer
- Monitores de entrada y salida IP
- DVRs y cámaras hybrid
- Lentes y monturas

CONTENIDO

■ 01 MONITORES DE VISTA PUBLICA

AI IP Monitores de Vista Publica : 10" ~ 43"
Full HD Public View Monitores : 10"
Smart AD Public View Monitores : 13" ~ 43"

■ 02 IP ENTRADA & SALIDA MONITORES

IP Monitores De Salida
IP Monitores De Entrada

■ 03 MONITORES COMERCIAL DE SEGURIDAD CCTV

IP Test Monitores & Monitores Profesional De Seguridad
Monitores Control De Temperatura
4:3 Monitores Profesional De Seguridad
3G-SDI & 16:9 Monitores Profesional De Seguridad
Monitores Curvos

■ 04 4K MONITORES

4K Monitores
Monitores Interactivos 4k (De Toque)
Monitores táctiles premium

■ 05 CCTV PARED DE VIDEO

Monitores de pared de video en HD : 49" ~ 55"
CCTV Controladores de Pared de Video
Controladores de pared de video CCTV basados en IP
Multi Visor : 4 ~ 16 Canales
Accesorios para Video Wall – Extensores y soportes a medida

■ 06 Pared de video LED

Azulejo LED
Controlador de pared de video LED

■ 07 MONTAJES

Montajes de Pared
Montaje a Poste
Soportes de techo

■ 08 Fuente de alimentación & ACCESSORIES

DVR Híbrido - 8/16 ch AHD / TVI / CVBSP
PoE & Fuente de alimentación
Cámaras Full HD - 3G-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS

Los monitores de ViewZ están diseñados para un uso continuo y están respaldados por nuestra garantía de reemplazo de 3 años.

ViewZ se enfoca en ofrecer etiquetado privado con una serie de marcas comerciales reconocidas a nivel mundial que actualmente etiquetan sus productos de forma privada.

Solución innovadora en el sector

Monitores de Vista Publica con IA (AI PVM)
Monitores de Vista Publica Inteligentes (Smart AD PVM)

TOP 1

Fundada en 2007

19

años

Monitores IP de entrada y salida

Modos de visualización secuencial y de 16 canales. Prevención de pérdidas y monitoreo de empleados

IP

GARANTIA, SERVICIO RMA Y SOPORTE TECNICO





Detección de armas



AI PVM

Monitores IP de Vista Publica

**Descubra un análisis sin
esfuerzo mediante inteligencia
artificial precisa y autónoma**

Fortalezca su seguridad y manténgase a
la vanguardia con nuestras soluciones
preparadas para el futuro



Detección de armas

La detección de armas salva vidas mediante la identificación temprana de amenazas y tiradores activos, verificación humana, comunicación masiva y respuesta automatizada.



Detección de rostros

Optimize la vigilancia, el control de acceso mediante auto-inscripción y las experiencias personalizadas, siempre garantizando el cumplimiento de los derechos de privacidad.



Conteo de personas

Conozca con precisión el flujo de entrada y salida. Identifique la diferencia exacta entre la población flotante estimada y la real para una mejor gestión operativa.



Alertas en cada Monitor (PVM) con IA

Nuestros monitores inteligentes integran funciones críticas como detección de intrusión, movimiento, cruce de línea, sentido contrario y detección de armas.



Notificaciones Rápidas y Confiables

El sistema se integra con su infraestructura tecnológica actual, permitiendo crear, probar e implementar alertas de emergencia de forma ágil y multicanal.



Smart PVM, Seguridad más Inteligente

El Sistema PVM con IA puede integrarse con el sistema de alertas existente en sus instalaciones. Mediante la configuración del PVM con IA, puede gestionar fácilmente el Sistema de alertas de seguridad.



Color de
Carcasa



VZ-PVM-A1W4N / A1B4N

Detección de Armas / Rostros /
Cuerpo / Alerta de Emergencia /
IMS(CMS) SW



NDAA
COMPLIANT



Profile S

- Tamaño de pantalla 10.1"
- Max. Resolución 1280 x 800
- Camara 2 MP FHD con 2.8mm Lente fijo Integrado
- PoE Protocolo de RED: IEEE 802.3AF/AT
- 8 Luces Intermitentes LED RGBW
- Recuento de personas & Reproductor Multimedia
- Banner en Pantalla y Banner Personalizado
- Grabacion es disponible con Micro SD
- Obstruccion de Video / Perdida de Video / Puerta abierta / Alarma de perdida de Electricidad
- RJ45 ONVIF IP Salida
- VESA 75 x 75 mm
- PoE Power (37-52 V)
- Inyector PoE opcional (VZ-CSE1202)



Color de
Carcasa



VZ-PVM-A1W4P / A1B4P

Detección de Armas / Rostros /
Cuerpo / Alerta de Emergencia /
IMS(CMS) SW




NDAA
COMPLIANT



Profile S

- Tamaño de pantalla 10.1"
- Max. Resolución 800 x 1280
- Camara 2 MP FHD con 2.8mm Lente fijo Integrado
- PoE Protocolo de RED: IEEE 802.3AF/AT
- 6 Luces Intermitentes LED RGBW
- Recuento de personas & Reproductor Multimedia
- Banner en Pantalla y Banner Personalizado
- Grabacion es disponible con Micro SD
- Obstruccion de Video / Perdida de Video / Puerta abierta / Alarma de perdida de Electricidad
- RJ45 ONVIF IP Salida
- VESA 75 x 75 mm
- PoE Power (37-52 V)
- Inyector PoE opcional (VZ-CSE1202)



Color de
Carcasa



VZ-PVM-A2/A3/A4 W3N/B3N

Detección de Armas / Rostros /
Cuerpo / Alerta de Emergencia /
IMS(CMS) SW




NDAA
COMPLIANT



Profile S

- Tamaño de pantalla 24, 27 & 32"
- Max. Resolución 1920 x 1080 Full HD
- 2 MP FHD IP Camara
- Lente Varifocal Integrada de 2.8 – 12 mm
- 8 y 10 Luces Intermitentes LED RGBW
- Recuento de personas & Reproductor Multimedia
- Banner en Pantalla y Banner Personalizado
- Grabacion es disponible con Micro SD
- Conmutación de Fuente Basada en intervalos
- RJ45 ONVIF IP Salida, Camara Salida, AV (Composite) Entrada, HDMI Entrada, VGA Entrada, Audio Entrada, VGA Entrada, Audio
- VESA 100 x 100 mm (24" & 27"), 200 x 200 mm (32")
- PoE++ (Type 3 & 4) / DC 24V (AC110V-240V con Adaptador DC)
- DC 12V Out (Camera Use)



Color de
Carcasa



VZ-PVM-A5W3N / A5B3N

Detección de Armas / Rostros /
Cuerpo / Alerta de Emergencia /
IMS(CMS) SW



NDAA
COMPLIANT



Profile S

- Tamaño de pantalla 43"
- Max. Resolución 1920 x 1080 Full HD
- 2 MP FHD IP Camara
- Lente Varifocal Integrada de 2.8 – 12 mm
- 10 Luces Intermitentes LED RGBW
- Recuento de personas & Reproductor Multimedia
- Banner en Pantalla y Banner Personalizado
- Grabacion es disponible con Micro SD
- Conmutación de Fuente Basada en intervalos
- RJ45 ONVIF IP Salida, Camara Salida, AV (Composite) Entrada, HDMI Entrada, VGA Entrada, Audio Entrada, VGA Entrada, Audio
- VESA 200 x 200 mm
- 110V AC / DC 24V (AC110V-240V con Adaptador DC)
- DC 12V Out (Camera Use)



VZ-PVM-Z1W5M

Detección de Movimiento /
Perdida de Video / Alarma de
"Puerta abierta"



- Tamaño de pantalla 10.1"
- Max. Resolución 1280 x 800
- Camara de 2MP Integrada
- Lente fijo de 2.8 mm
- 960 TV Line - Resolución de video analógico
- Indicador LED intermitente (azul, rojo, morado)
- Mensaje parpadeante "Grabando"
- Reproductor Multimedia
- VESA 100 x 100 mm




VZ-PVM-I1W4N / I1B4N

Recuento de personas /
Detección de armas /
detección de rostros / Intrusión



- Tamaño de pantalla 10.1"
- Max. Resolución 1280 x 800
- WDR 2 MP FHD IP Camara
- Lente fijo de 2.8 mm
- PoE Protocolo de RED: IEEE 802.3AF/AT
- Obstrucción de Video /
Perdida de Video / Puerta abierta /
Alarma de perdida de Electricidad
- Grabacion es disponible con Micro SD
- RJ45 ONVIF IP Salida
- VESA 75 x 75 mm
- PoE Power (37-52 V)
- Inyector PoE opcional (VZ-CSE1202)



VZ-PVM-I2/I3/I4 W3N/B3N

Recuento de personas /
Detección de armas /
detección de rostros / Intrusión



- Tamaño de pantalla 24, 27 & 32"
- Max. Resolución 1920 x 1080 Full HD
- WDR 2 MP FHD IP Camara
- Lente Varifocal Integrada de 2.8 – 12 mm
- Sensor de movimiento de la camara & cambio de fuente basado en intervalos de tiempo
- Grabacion es disponible con Micro SD
- RJ45 ONVIF IP Salida, Camera Salida, AV (Composite) Entrada, HDMI Entrada, VGA Entrada, Audio Entrada/Salida
- VESA 100 x 100 mm (24" & 27"), 200 x 200 mm (32")
- PoE++ (Type 4) / DC 24V (AC110V-240V con Adaptador DC)
- DC 12V Out (Camera Use)



VZ-PVM-I5W3N / I5B3N

Recuento de personas /
Detección de armas /
detección de rostros / Intrusión




- Tamaño de pantalla 43"
- Max. Resolución 1920 x 1080 Full HD
- WDR 2 MP FHD IP Camara
- Lente Varifocal Integrada de 2.8 – 12 mm
- Sensor de movimiento de la camara & cambio de fuente basado en intervalos de tiempo
- Grabacion es disponible con Micro SD
- RJ45 ONVIF IP Salida, Camera Salida, AV (Composite) Entrada, HDMI Entrada, VGA Entrada, Audio Entrada/Salida
- VESA 200 x 200 mm
- 110V AC / DC 24V (AC110V-240V con Adaptador DC)
- DC 12V Out (Camera Use)

SMART AD PVM

Una Forma Nueva de Integrar Publicidad y Seguridad Para Tiendas Minoristas




AI

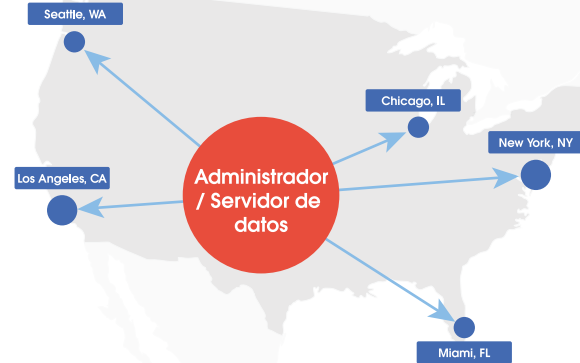

Smart AD PVM no requiere licencias de software. Su administración centralizada es intuitiva y permite gestionar y subir contenido publicitario a múltiples unidades en distintas ubicaciones, todo desde una sola plataforma central

Smart AD PVM de ViewZ Combine seguridad y marketing. Esta solución compatible con su CMS ofrece publicidad digital avanzada para tiendas minoristas, permitiendo el control y la distribución de contenido desde una ubicación central a todas sus sedes

* Modos De Visualizacion Disponible



A : PVM Cámara
B, C, D: Contenido Multimedia





Control Remoto Poderoso

Un Servidor controla un sin límite de monitores Smart AD PVMs

Conveniente Gestionamiento

No Se Requiere Licencia, Fácil de Usar

Alert System

Proceso De Emergencia, Control y Alerta

Nueva Innovación En Publicidad Digital Minorista

Integración De Seguridad & Publicidad Digital sin interrupciones

Selección De Fuente Variable

Archivos De Imagen y Video, Cámara Integrada, RSS, Teletipo De Noticias, Transmisión De Video En Vivo y Más



Color de Carcasa
○ ●

VZ-PVM-P1W3/P1B3/P2W3/P2B3

Sistema de Alerta de Seguridad /
Detección de Movimiento / Modo de
Visualización Vertical / Horizontal



- Tamaño de pantalla 13.3 & 15.6"
- Max. Resolución 1080x1920 Portrait Full HD
- WDR 2.1MP FHD IP Cámara
- Lente Varifocal Integrada de 2.8 – 12 mm
- RJ45 Entrada x 2(ONVIF IP Salida y CMS), CVBS Salida, Micro SD Card Entrada
- Viene con el Software CMS de ViewZ
- Protocolo de Integración - Onvif Profile S
- VESA 100 x 100 mm
- DC 24V & DC 12V
(AC110V - 240V con Adaptador DC)
- Servidor es opcional - VZ-OLI-Mini or Servidor en la nube ViewZ




Color de Carcasa
○ ●

VZ-PVM-P4W3/P4B3/P5W3/P5B3

Sistema de Alerta de Seguridad /
Detección de Movimiento / Modo de
Visualización Vertical / Horizontal



- Tamaño de pantalla 32 & 43"
- Max. Resolución 1080x1920 Portrait Full HD
- WDR 2.1MP FHD IP Cámara
- Lente Varifocal Integrada de 2.8 – 12 mm
- RJ45 Entrada x 2(ONVIF IP Salida y CMS), CVBS Salida, Micro SD Card Entrada
- Viene con el Software CMS de ViewZ
- Protocolo de Integración - Onvif Profile S
- VESA 200 x 200 mm
- AC 100V & DC 24V
(AC110V-240V con Adaptador DC)
- Servidor es opcional - VZ-OLI-Mini or Servidor en la nube ViewZ



VZ-24IPM & 32IPM

Multi Canales de Visualizacion Modos & Visualizacion Modo Secuencial Available (via ViewZ App)



- Panel de 24"- 1080p / Panel de 32"- 2160p
- Max. Resolucion Full HD 1080p
- IP (RJ-45) Entradas x1, USB x1, Blue-Tooth x1
- HDMI Entradas/Salida x1/1
- Rec, PTZ Control via ViewZ App
- Sistema de Operación **Android Integrado**
- Diseñado para **aplicaciones Android**
- Multi Canales de Visualizacion Modos Available (via ViewZ App)
- Visualizacion Modo Secuencial Available (via ViewZ App)
- La aplicacion ViewZ soporta mas de 22,000 Modelos de Camaras IP
- Alternativa rentable a la visualizacion remota del PC
- Soporte de **doble voltaje** (PoE y DC 12V)
- Fabricado para operar 24/7/365



Soporta

Mas de
22,000 IP Cameras



IP CAMERA



Multi Canal & Modos De Visualizacion Secuencial

HASTA **16 CAMARAS VISUALIZACION DISPONIBLE** Y
VISUALIZACION SECUENCIAL DISPONIBLE (ViewZ App)



Monitoreo Puntual

VZ-IPM series la mejor solucion de monitor EO **PUNTUAL** para mostrar multiples camaras IP en el modo de monitor EO puntUAL. Permite mostrar hasta **16 camaras** osimroutaltar nimeáagmeennetse de un sola camara en modo de secuencia



VISION REMOTA
sin una PC


UNA SOLUCIONde VISION REMOTA TODO-EN-UNO REDUCE EL COSTO

Con un solo equipo y sin necesidad de licencia de Windows, puede eneficiarse de visibilidad adicional de su sistema de vigilancia a un costo reducido.

Serie **IPM**
**VISTA REMOTA &
MONITOREO PUNTUAL
MONITORES IP**



GRABABLE MONITOR LLAMADA



Función de bitácora
para evitar el registro
de pérdidas



Vigilancia
administrativa
Admin
Surveillance

ViewZ presenta el primer monitor de la industria con capacidad de codificación incorporada. La serie D2IP está diseñada para registrar el monitor como si fuera una cámara en su VMS/NVR. Lo que ves en la pantalla es lo que grabas. Una solución simple para la prevención de pérdidas, guion gráfico, auditoría e investigaciones internas.



VZ-215D2IP-L

Perfecto para Monitorear a Empleados
Facil embarque de historias para
prevención de pérdidas



- Tamaño de pantalla 21.5"
- Max. Resolución Full HD 1080p
- **Transmite** lo que aparece en la **pantalla**
- **Transmite** como una cámara via Ethernet 10/100
- Diseñado para Ejecutar Aplicaciones de Android
- HDMI Entrada, IP (RJ-45) Salida
- Soporta Resolución HDMI 480p / 720p / 1080p / 4K
- Botones de control asignables
- Fabricado para operar 24/7/365



Transmite como una cámara por medio de Ethernet 10/100 & Guion rapido de Imagenes



MONITORES DE

PROFESIONALES SEGURIDAD

24/7 Operaciones y 3 Años de Garantía De Fabrica

ViewZ monitores de seguridad profesionales están contruidos con paneles de grado comercial "A" que tienen una reproducción de color superior junto con una confiabilidad mayor y una vida útil mas prolongada. Diseñados para operar las 24 horas al día, los 7 dias de la semana, los monitores ViewZ están hechos para durar y están respaldados por nuestra garantía de fabrica de 3 años.





VZ-19CMP

3D Comb-filter, De-Interlace
16:9 / 4:3 Relación disponible



- Tamaño de pantalla 19"
- Max. Resolución 1080p Full HD
- HDMI Entrada In x1,
VGA Entrada In x1, USB x1,
Audio Entrada / Salida x1/1
- 1 CVBS (BNC) Entrada / Salida
(Loop-through)
- Parlante integrado
- Fuente Automatica /
Recuperacion de Energia
- Construido para funcionar 24/7/365
- VESA 100 x 100 mm
- DC 24V adaptador
(AC 100-240V, 50/60Hz)



VZ-22 / 24 / 27CMP

3D Comb-filter, De-Interlace
16:9 / 4:3 Relación disponible



- Tamaño de pantalla 22, 24 & 27"
- Max. Resolución 1080p Full HD
- HDMI Entrada In x1,
VGA Entrada In x1, USB x1,
Audio Entrada / Salida x1/1
- 1 CVBS (BNC) Entrada / Salida
(Loop-through)
- Parlante integrado
- Fuente Automatica /
Recuperacion de Energia
- Construido para funcionar 24/7/365
- VESA 75 x 75 mm (VZ-22/24CMP)
- VESA 100 x 100 mm (VZ-27CMP)
- DC 24V adaptador
(AC 100-240V, 50/60Hz)



VZ-32CMP

3D Comb-filter, De-Interlace
16:9 / 4:3 Relación disponible



- Tamaño de pantalla 32"
- Max. Resolución 1080p Full HD
- HDMI Entrada In x1,
VGA Entrada In x1, USB x1,
Audio Entrada / Salida x1/1
- 2 CVBS (BNC) Entrada / 1 Salida
(Loop-through)
- Reproductor Multimedia Integrado
- Parlante integrado
- Fuente Automatica /
Recuperacion de Energia
- Construido para funcionar 24/7/365
- VESA 100 x 100 mm
- DC 24V adaptador
(AC 100-240V, 50/60Hz)



VZ-43CMP

3D Comb-filter, De-Interlace
16:9 / 4:3 Relación disponible



- Tamaño de pantalla 43"
- Max. Resolución 1080p Full HD
- HDMI Entrada In x1,
VGA Entrada In x1, USB x1,
Audio Entrada / Salida x1/1
- 2 CVBS (BNC) Entrada / 1 Salida
(Loop-through)
- Reproductor Multimedia Integrado
- Parlante integrado
- Fuente Automatica /
Recuperacion de Energia
- Construido para funcionar 24/7/365
- VESA 200 x 100 mm
- DC 24V adaptador
(AC 100-240V, 50/60Hz)



VZ-27CGM

1500R Immersion Absoluta
Soporta HDR 10



- Tamaño de pantalla 27"
- Max. Resolución UWQHD (3440x1440)
- Frecuencia De Actualización Alta 1ms
- Soporta MPRT
- Display Port (1.2) Entradas x2, HDMI (2.0) Entradas x2, Audio Salida x1
- VESA 100 x 100 mm



VZ-34CGM

1500R Immersion Absoluta
Soporta HDR 10



- Tamaño de pantalla 34"
- Max. Resolución UWQHD (3440x1440)
- Frecuencia De Actualización Alta 1ms
- Soporta MPRT
- Display Port (1.2) Entradas x2, HDMI (2.0) Entradas x1, Audio Salida x1
- Soporta PIP / PBP
- Inclinação 15° ~ -5°, Giratorio ± 30°
- Aitura Adjustable 4.48" (114 mm)
- VESA 75 x 75 mm



VZ-49CGM

3800R Immersion Absoluta
Soporta HDCP 2.3



- Tamaño de pantalla 49"
- Max. Resolución Dual QHD (5120x1440)
- Frecuencia De Actualización Alta 1ms
- Soporta MPRT
- Display Port (1.4) Entradas x1, HDMI (2.1) Entradas x1, Audio Out x1, USB (Type A) x 4, USB (Type C - Video & 65W PD) x1, USB (Type B) x1
- Soporta PIP / PBP
- Función antiparpadeo integrada
- Inclinação 5° ~ -15°, Giratorio ± 45°
- Aitura Adjustable 5.9" (150 mm)
- VESA 100 x 100 mm



VZ-215LED-L1

Marcador central / de esquina /
de área de seguridad



- Tamaño de pantalla 21.5"
- Max. Resolución 1920x1080 Full HD
- HDMI, VGA, SD/HD/3G-SDI (Level A), COMPONENT
- Parlante integrado
- SDI Embedded Audio Level Meter / 2ch Displays (out of 16ch)
- Blue Mono
- Escaneo cero, Sobre escaneo
- Pixel a pixel
- Botón Asignable de función frontal
- Fabricado para operar 24/7/365



VZ-7IPTM

Soporta H.265, H.264 and 4K
Onvif IP (DHCP, manual IP Setup)



- Tamaño de pantalla 7"
- Max. Resolución 1280x800 HD
- Conexión Wifi & Pantalla táctil
- Hybrid - 5MP TVI, 4MP CVI, 4MP AHD & HD-SDI/EX-SDI Prueba
- Soporta Analog (CVBS) Video Prueba with NTSC/PAL
- Prueba de bucle CVBS, IPC
- IPC Espectador, RJ45 TDR Prueba
- Rapid Video, RTSP, IP Descubrimiento
- RS485 (Pelco PTZ Control)
- P.o.E. Test - PD & PSE
- High Capacity Power with Alta capacidad de Fuente con una batería lithium dura hasta (10 horas)
- Fabricado para operar 24/7/365



VZ-7TIM-S

Camara de 2MP Integrada
Detección Automática de Rostros



- Tamaño de pantalla 7"
- RECONOCIMIENTO FACIAL (Upto 22,400 Face Data Base)
- hasta 100,000 datos de personas
- Formato WG26 & WG34 opcional - WG26 & WG34 format
- Optional Base de Escritorio or Base de Suelo
- Monitor de control de acceso sin contacto
- Sistema de Alarma
- Polvo IP34 & aprueba de agua



VZ-101RTC

Reducción de ruido, 2D Comb-Filter
16:9 / 4:3 Relación disponible



- Tamaño de pantalla 10.1"
- Max. Resolución 1024 x 600 HD
- BNC, HDMI, VGA, TRIGGER
- Parlante integrado
- 2D Comb-Filter
- Fabricado para operar 24/7/365
- VESA 75 x 75 mm



VZ-17RTN & 19RTN

3D Comb-filter, De-Interlace
16:9 / 4:3 Relación disponible



- Tamaño de pantalla 17 & 19"
- Max. Resolución 1280x1024 HD
- 600 TV Line
- HDMI, VGA
- 2 BNC (Composite) Entrada / 1 BNC (Composite) Salida (Loop-through)
- Parlante integrado
- Fuente Automática / Recuperación de Energía
- Fabricado para operar 24/7/365
- VESA 75 x 75 mm

Serie 4K⁶⁰ IBX-T

INTERACTIVO 4K Monitores



20 Puntos Multitactil

IBX-T monitores brindan una sensibilidad ultra tactil para permitir operaciones de escritura suaves, toque sin latencia y funciones de estilos de escrituras.

Android OS

IBX-T monitores funcionan con el sistema operativo Android y permite cualquier aplicacion que sea compatible con Android ser instalada y usarse

Pizarra Digital

IBX-T monitores es una verdadera solucion de pizarra digital que permite stilos de escritura o escrito a mano , tambien viene con una aplicaci3n avanzada de escritura

Panel De Grado Comercial

Al igual que con todos los productos de visualizacion profesional ViewZ, los monitores IBX-T cuentan con paneles de grado

Proyeccion De Pantalla

IBX-T monitores tambien permiten compartir contenido de forma inalambrica desde de una PC o una computadora Apple usando un adaptador USB de terceros, como Chrome Cast por ejemplo.

Compartir Contenido

IBX-T monitores permiten facilmente compartir contenido desde una PC o computadora Apple. Conectando la PC o la computadora Apple por medio de un cable usando HDMI y USB, se puede mostrar y controlar el contenido de esos dispositivos con la operaci3n tactil.



75, 86, 98"
20 Puntos Multitactil

OPS-PC Opcion



VZ-75IBX-T / 86IBX-T / 98IBX-T

Soporta Pantalla tactil
Pizarra Blanca digital



- Tamaño de pantalla 75, 86 & 98"
- Max. Resolución 4K (3840x2160)
- Soporta Play Store de Google
- Soporta reuniones via Zoom & Microsoft Teams
- Entrada - HDMI 2.0 x3, DP x1, USB Type-C x2, USB 3.0 x4, USB 2.0 x1, RJ45 x2, RS232 (DB 9) x1, Touch (USB Type B) x2, VGA x1,
- Salida - HDMI 2.0 x1
- Sistema de conferencia (Camera integrada, microfono)
- Panel interactivo táctil de 20 puntos
- VESA 600 x 400 mm (VZ-75IBX-T), 800 x 400 mm (VZ-86IBX-T), 800 x 600 mm (VZ-98IBX-T)
- Soporta OPS (Opción)



VZ-FSM-IBX

Soporte Móvil Independiente
Tamaño de monitor asequible 75 ~ 86"



- Capacidad de Carga
176.37 lbs / 80 kg
- Montajes Universales
- VESA 100 x 100 ~ 1100 x 600 mm
- Diseñado específicamente para
VZ-75IBX-T & VZ-86IBX-T

Serie MCT

PANTALLA TÁCTIL PARA EXTERIORES



VZ-07MCT & 010MCT

Pantalla táctil capacitiva de
10 puntos



- Tamaño de pantalla 7" & 10.1"
- Panel LED de resolución Full HD 1080p
- Atenuación automática
- Soporta HDR, marcador, escaneo, aspecto, zoom, congelación y volteo de imagen
- Certificación IP65, que le otorga robustez para resistir al polvo y al agua
- Entrada HDMI (1.4) x1, entrada VGA x1, entrada USB (tipo C) x1
- Soporta HDR10-100, HDR10-1000, HDR10-10000 y HLG
- Temperatura de color: 9300° K, 7500° K, 6500° K, y usuario incorporado





VZ-015MCT & 22MCT

Pantalla táctil capacitiva de
10 puntos



- Tamaño de pantalla 15,6" & 22"
- Panel LED de resolución Full HD 1080p
- Atenuación automática
- Soporta HDR, marcador, escaneo, aspecto, zoom, congelación y volteo de imagen
- Certificación IP65, que le otorga robustez para resistir al polvo y al agua
- Entrada HDMI (1.4) x1, entrada VGA x1, entrada USB (tipo C) x1
- Soporta HDR10-100, HDR10-1000, HDR10-10000 y HLG
- Temperatura de color: 9300° K, 7500° K, 6500° K, y usuario incorporado

PREMIUM MONITOR TÁCTIL

El monitor viene con una pantalla táctil de 10 puntos y un panel de pantalla de alto brillo de 1000 nits. La interfaz admite una amplia gama de opciones de personalización. Además de las conexiones existentes, como HDMI, VGA Y AV. El panel frontal de la serie MCT tiene un diseño de panel frontal IP65.





Controladores de Pared de Video Potentes y Altamente Configurable

CONTROLADOR DE PARED DE VIDEO CCTV

ViewZ PRO series CCTV video wall controladores están contruidos para ofrecer el máximo rendimiento, confiabilidad y la facilidad de uso. Los controladores de la serie PRO se pueden.

Controlar de forma remota desde una central de monitoreo por medio del software del controlador que también tiene la habilidad de controlar multiple de sistemas/Localidades



VZ-49UNBS / 55UNBS

LED con Bisel ULTRA Estrecho 1.2 mm
Modo Retrato o Paisaje



- Tamaño de pantalla 49 & 55"
- Acepta señal hasta 4K (3840x2160)
- Cascada o conexión en Cadena - HDMI up to 15x15
- HDMI (2.0) Entrada/Salida, DVI-D Entrada, DP Entrada, VGA Entrada, RS-232 Entrada/Salida, Audio Salida
- Compensacion Mullion
- Administracion de Calentamiento Avanzado
- Soporta HDCP 1.4 / 2.2
- Fuente Automatica/Recuperacion de Energia
- VESA - 600 x 400 mm



VZ-55ENB / 55EHB

LED con Bisel EXTREMA Estrecho 0.9 mm
Modo Retrato o Paisaje



- Tamaño de pantalla 55"
- Acepta señal hasta 4K (3840x2160)
- Cascada o conexión en Cadena - HDMI up to 15x15
- HDMI (2.0) Entrada/Salida, DVI-D Entrada, DP Entrada, VGA Entrada, RS-232 Entrada/Salida, Audio Salida
- Compensacion Mullion
- Administracion de Calentamiento Avanzado
- Soporta HDCP 1.4 / 2.2
- Fuente Automatica/Recuperacion de Energia
- VESA - 600 x 400 mm
- VZ-55ENB (500 cd/m²)
- VZ-55EHB (700 cd/m²)



VZ-55SNB / 55SHB

LED con Bisel SÚPER Estrecho 0.44 mm
Modo Retrato o Paisaje



- Tamaño de pantalla 55"
- Acepta señal hasta 4K (3840x2160)
- Cascada o conexión en Cadena - HDMI up to 15x15
- HDMI (2.0) Entrada/Salida, DVI-D Entrada, DP Entrada, VGA Entrada, RS-232 Entrada/Salida, Audio Salida
- Compensacion Mullion
- Administracion de Calentamiento Avanzado
- Soporta HDCP 1.4 / 2.2
- Fuente Automatica/Recuperacion de Energia
- VESA - 600 x 400 mm
- VZ-55SNB (500 cd/m²)
- VZ-55SHB (700 cd/m²)

UNBS

Pantallas de videowall CCTV
con **bisel ULTRA ESTRECHO**
de 1.2 mm

EHBENB

Pantallas de videowall CCTV
con **bisel EXTREME ESTRECHO**
de 0.9 mm

SHBSNB

Pantallas de pared de video
CCTV con **bisel SUPER ESTRECHO** de 0.44 mm





Serie 4K UHD


Monitores 4K Seguridad & Carteleria Digital



① CARACTERISTICAS

La serie UHD ofrece una solución perfecta para paredes de video de seguridad de menor escala en aplicaciones con espacio limitado en la pared y el escritorio.

- Imágenes de Video mas vivas
- PBP, PIP y vista cuádruple
- IPS Panel Para Angulo De Vision Amplio
- Reproductor Multimedia Incorporado
- Carteleria Digital



VZ-49UHD / 55UHD / 65UHD

Vista Horizontal & Vertical
Vista Cuádruple



- Tamaño de pantalla 49, 55 & 65"
- 3840x2160 4K Monitor
- HDMI 2.0 (3840x2160 @60Hz),
HDMI 1.4 (3840x2160 @30Hz),
DP (3840x2160 @60Hz)
- HDMI Entrada x2, OPS (Option) x1,
DP Entrada/Salida x2/1,
RS-232 (RJ-45) Entrada/Salida x1/1,
Audio Salida x1, USB Entrada x2,
SD Card Entrada x1
- Bisel Estrecho - VZ49UHD (9.1 mm),
VZ-55UHD (11.4 mm),
VZ-65UHD (7.5 mm)
- Reproductor Multimedia Integrado
(USB, SD Card)
- VESA 400 x 400 mm




VZ-PRO-ST

Controlador de Videowall
4 / 7.5 / 10 / 15 RU



- Resolución Full HD 1920x1080 hasta 144 Entradas / 72 Salidas
- Entrada : HDMI 1.3 (1920x1080 @60Hz), DVI-D (1920x1080 @60Hz) or RJ-45 (1920x1080 x 8)
- Salida: HDMI 1.3 (1920x1080 @60Hz) or DVI (1920x1080 @60Hz)
- Estructura de hardware pura y alta estabilidad (sin Sistema operativo)
- Control Remoto Software (DIMS Client SW)
- Control Serial RS-232C

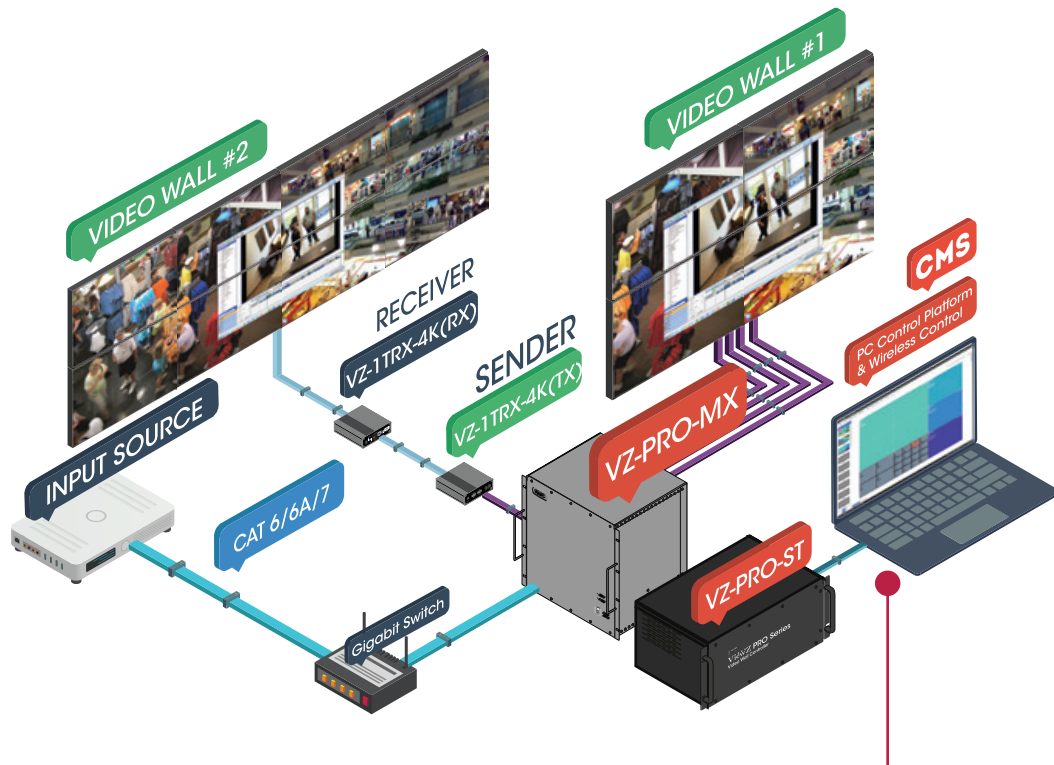

Software Del Controlador

No Se Necesita Licencia

El software del controlador de la serie VZ-PRO es un software potente y fácil de usar que viene incluido con los servidores de la serie PRO. También es libre de licencia, lo que significa que no hay tarifas de renovación recurrentes que normalmente aumentan el costo de propiedad. El software ofrece varias funciones clave de video wall, que incluyen escalado, creación y guardado de plantilla y programación.

Altamente Configura Entradas & Salidas

VZ-PRO series video wall controller son altamente configurables y se pueden construir con estándar 4, 6, 8, 16, 32, 48, 64, 128 entradas & 4, 8, 16, 32, 48, 64, 128 salidas configuraciones, así como número escalonado de entradas y salidas con hasta 128 entradas and 128 salidas en un solo server.



VZ-PRO-MX

Controlador de Videowall
8 / 12 / 18 / 24 RU

- Max. Resolución 3840x2160 4K upto 152 Entrada / 160 Salida
- Entrada: HDMI 2.0 (4K @60Hz), HDMI 1.4 (4K @30Hz), HDMI 1.3 (1920x1080 @60Hz), DVI (1920x1080 @60Hz) or RJ-45 (4K 4ch/H.264, H.265)
- Salida: HDMI 2.0 (4K @60Hz), HDMI 1.4 (4K @30Hz), HDMI 1.3 (1920x1080 @60Hz), DVI (1920x1080 @60Hz) or HDBase-T (1920x1080 @60Hz)
- Control Remoto Software (Multiview SW)
- Estructura de hardware pura, Sin Sistema operativo y alta estabilidad



VZ-PRO-IP 4x12

Controlador decodificador IP 4K
VZ-PRO-IP4x12- HDMI 4 In/12 Out

- Max. Resolución 4K@30Hz H.265
- H.254 & MPEG4 Video Formato
- Hasta 36 ventanas por cada canal de salida
- Resolución máxima de decodificación, hasta 3840 x 2160p # 30Hz de decodificación para cada canal.
- G.711A and G.711U formato
- Alta eficacia de decodificación e imágenes nítidas
- Decodificación de Video SD & HD
- Decodificación de transmisión del protocolo Onvif
- Multidusion, Encender/Apagar Pantallas del Muro de Video



VZ-PRO-IPST

Controlador de videowall
basado en IP
VZ-PRO-100E (Codificador)
VZ-PRO-100D (Decodificador)
VZ-PRO-1070 (Server)

- Max. Resolución 1920x1080 Full HD
- HDMI Entrada (1920x1080 @60Hz), Audio Entrada (MIC), USB(KVM), RS232, IR Salida
- H.264 Formato Decodificador de Video
- 200 pcs Codificador&Decodificador
- Hasta 48 Videos Independientes
- Emisor LED Sincronización de cuadros
- Capacidad de rotación de la imagen: 90, 180 y 270 grados
- Control Remoto Software for TCP/IP - Upto 8 Users
- Control Remoto Software for WiFi - Upto 4 Users



VZ-1TRX-4K

Extensor HDMI a través de CAT 6
HDR (HDR 10 + Dolby)



- Ipcolor Tecnologia
- Resolución 4K@60Hz (8/10/12 bit)
- Transmisión Distancia 230 ft (70 m)
- Pasar a través de un HDMI a un Transmisor HDMI
- IR Entrada / Salida
- SPDIF / ARC Selección
- Cero Latencia



VZ-MV401

Multi Visor - HDCP 1.4 / 2.2
14 diseños – 6 preestablecidos y
8 personalizados

- **4 HDMI Entrada / 1 HDMI Salida**
- Resolución 4K@60Hz,
4:4:4 Muestreo de color
- Escala 4K@60Hz,
4:4:4 Muestreo de color
- 4 x HDMI Entrada, Entrada RJ-45,
Audio R&L, 1 x HDMI Salida,
Serial Port(RS-232)
- 14 ventanas en una pantalla –
6 Preconfigurados &
8 Personalizados
- Rotación R90° y L90°
- Flip, PIP & POP
- Boton del panel frontal
- Control remoto IR
- RS232 & Web UI



VZ-MV802

Multi Visor
Hasta 30 ajustes preestablecidos
de diseño

- **8 DVI Entrada / 2 HDMI Salida**
- Resolución up to 2048 x 1080 (including 1080p)
- Etiquetas multiples per Ventanas de video -UMD, OMD, IMD, etiquetas ndependiente
- Deteccion automatica de relación de aspecto de entrada
- Detecciones de alarma de video y audio integradas. No Audio, Audio alto/bajo, no video, Video oscura, Video congelado
- Hasta 3 preconfiguraciones para mostrar las ventanas
- Maximo 3 Gbit/s Entradas HD
- Cambio de color y tamaño en los bordes
- Control Remoto & Sensor Interno termico (VZ Commander / API)
- Recuento hasta 16 canales de niveles de audiómetro



MV Serie

MULTIVISOR

Diseño De Pantalla Personalizado Ajustes
 Preestablecidos & Diseño Definido Por el Usuario
Una Solucion Economica Entrada & Salida
Alto Rendimiento En Situaciones de
 Instalaciones de Mision Critica

MONTAJES PARA PARED DE VIDEO



Soluciones de montaje universales para una variedad de instalaciones

La Linea de soportes ViewZ incluye varios estilos acomoda a la mayoría de las instalaciones de varios monitores de paredes de video. Los soportes para paredes de video ViewZ tambien son diseñados para facilitar la instalacion y el ajuste.



VZ-XMS

Soportes De Pared De Video
Tamaño de monitor asequible 43 ~ 65"

- Capacidad de carga
154 lbs / 70 kg
- Montajes Universales
- VESA 200 x 200 ~ 800 x 400 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable -2° ~ +4°
- Montaje Horizontal de cabezal
inclinable $\pm 3^\circ$
- Extension Desplegable
- Apilamiento de Varios Monitores
- Diseño Abierto
- Espaciadores Personalizados
- X, Y & Axis Ajustes Correctos
- Diseño Antirrobo
- Extension Recta Tipo Tijera
- Brazos de montaje compactos
liberacion rapida del cierre



VZ-AM03

Soportes De Pared De Video
Tamaño de monitor asequible 43 ~ 65"

- Capacidad de carga
143.3 lbs / 65 kg
- Montajes Universales
- VESA 200 x 200 ~ 600 x 400 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable -15° ~ +5°
- Girar $\pm 60^\circ$
- Ajuste de nivel de $\pm 3^\circ$
- Brazo(s) giratorio(s): ofrece(n) la
máxima flexibilidad de visión
(hace que cada asiento sea el
mejor lugar)
- Ajustes de nivelación: permiten
que el monitor se coloque
perfectamente después de
colgarlo.



VZ-WM71

Soportes De Pared De Video
Tamaño de monitor asequible 43 ~ 65"


- Capacidad de carga
165 lbs / 70 kg
- Montajes Universales
- VESA 400 x 400 ~ 800 x 600 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable -10° ~ 0°
- Combining multiple mounts for
quick accurate installation



VZ-FSM 2X2 / 3X2 / 3X3

Soportes De Pared De Video
Tamaño de monitor asequible 43 ~ 65"


- Capacidad de carga
110 lbs / 50 kg
- Montajes Universales
- VESA 100 x 100 ~ 600 x 400 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable -4° ~ +4°
- Apilamiento de Varios Monitores
- Diseño Abierto
- Adjustable Mounting Brackets
- X, Y & Axis Ajustes Correctos



SOPORTES FABRICADOS A MEDIDA

Soportes De Pared De Video

- El taller de fabricación personalizada
ViewZ se estableció para ofrecer
soluciones personalizadas de
montaje en pared de video para
instalaciones desafiantes donde el
montaje estándar no es una opción.
El taller de fabricación personalizada
de ViewZ puede diseñar y construir
soluciones personalizadas de
montaje en pared desde cero, ya
sean soportes independientes de
pared curvos o soportes de pared
con revestimiento de madera para
una estética elevada.



LED VIDEOWALL

La tecnología de calibración píxel por píxel elimina la diferencia de brillo y cromaticidad dentro y entre los paneles, mejora la uniformidad de la pantalla





VZ-IFX

Tamaño de Píxeles
1.9/2.6/2.9/3.9/5.9 mm



SMD LED

- Azulejo LED de píxeles finos para interiores
- Brillo de 800 nits
- Relación de contraste - 5000:1
- Proporción de Aspecto 1:1
- Alta uniformidad visual, visualización de colores vivos (procesamiento HDR)
- Visualización clara en un Brillo bajo
- Video Delicado & Suave
- Mayor fiabilidad: Redundancia de alimentación y datos es opcional
- GOB opcional
- Dimensiones de los paneles 19.68 x 19.68 x 2.75" (500 x 500 x 70 mm)
- Mantenimiento conveniente de enfrente/Atras



VZ-IPX

Tamaño de Píxeles
1.2/1.5/1.8/2.5 mm



SMD LED

- Azulejo LED de píxeles finos para interiores
- Brillo de 600 nits
- Temperatura de Color 6500 - 9300K
- Relación de contraste - 4000:1
- Proporción de Aspecto 16:9
- Alta uniformidad visual, visualización de colores vivos (procesamiento HDR)
- Video Delicado & Suave
- Bajo índice de fallas y costo de mantenimiento
- Doble tarjetas receptoras ultra delgadas
- Dimensiones de los paneles 23.62 x 13.27 x 1.27" (600 x 337.5 x 32.3 mm)
- Mantenimiento conveniente




VZ-IPX-S

Tamaño de Píxeles
1.2/1.5/1.8/2.5 mm



SMD LED

- Azulejo LED de píxeles finos para interiores
- Brillo de 600 nits
- Temperatura de Color 5000 - 12000K
- Relación de contraste - 10000:1
- Proporción de Aspecto 16:9
- Alta uniformidad visual, visualización de colores vivos (procesamiento HDR)
- Video Delicado & Suave
- Bajo índice de fallas y costo de mantenimiento
- Doble tarjetas receptoras ultra delgadas
- Dimensiones de los paneles 23.62 x 13.28 x 1.08" (600 x 337.5 x 70 mm)
- Mantenimiento conveniente



VZ-IRX

Tamaño de Píxeles
1.9/2.6/2.9/3.9 mm



SMD LED

- Azulejo LED de píxeles finos para interiores
- Brillo de 800 nits
- Relación de contraste - 3000:1
- Proporción de Aspecto 1:1
- Alta uniformidad visual, visualización de colores vivos (procesamiento HDR)
- Visualización clara en un Brillo bajo
- Video Delicado & Suave
- Mayor fiabilidad: Redundancia de alimentación y datos es opcional
- Curve Lock: -5° ~ +5° & -10° ~ +10°
- Desplazamiento creativo empalme
- Dimensiones de los paneles 19.68 x 19.68 x 2.95" (500 x 500 x 75 mm)
- Mantenimiento conveniente de enfrente/Atras



VZ-OFX28xxS series

Distancia entre píxeles
2.5/3/4/5 mm



SMD LED

- Azulejo LED para exteriores
- Brillo de 4500 ~ 5000 nits
- Relación de contraste - 10000:1
- Relación de aspecto 1:1
- Alta uniformidad visual, Pantalla de colores vivos (procesamiento HDR)
- Alta frecuencia de actualización, alto brillo, antirreflejo
- Desplazamiento creativo empalme
- Alta frecuencia de actualización, alto brillo, antirreflejo
- Dimensiones del panel 12.6 x 6.3" (320 x 160 mm)
- Fácil mantenimiento en la parte trasera (IP65)



VZ-OFX26xxS series

Distancia entre píxeles
2.5/3/4/5 mm



SMD LED

- Baldosa LED de paso fino para exteriores
- Brillo de 4000 nits
- Temperatura de Color 6500K to 8500K
- Relación de contraste - 10000:1
- Relación de aspecto 1:1
- Alta uniformidad visual, Pantalla de colores vivos (procesamiento HDR)
- Alta frecuencia de actualización, alto brillo, antirreflejo
- Opciones de montaje flexibles
- Ultra-high Refresh Rate Output
- Desplazamiento creativo empalme
- Alta frecuencia de actualización, alto brillo, antirreflejo
- Dimensiones del panel 12.6 x 6.3 x 0.63" (320 x 160 x 16mm)
- Fácil mantenimiento en la parte frontal (IP65)



VZ-OFX78xx series

Distancia entre píxeles
5.7/6.6/8/10 mm



SMD LED

- LED de píxeles finos para exteriores
- Brillo de 6000 nits
- Temperatura de Color 2000K to 9500K
- Relación de contraste - 5000:1
- Relación de aspecto 1:1
- Alta uniformidad visual, Pantalla de colores vivos (procesamiento HDR)
- Claramente visible con bajo brillo
- Matched Curve / Corner Installation
- Alta frecuencia de actualización, alto brillo, antirreflejo
- Modular Quick Lock Design
- Dimensiones del panel 18.9 x 12.6 x 0.7 (480 x 320 x 19 mm)
- Fácil mantenimiento en la parte frontal/trasera (IP65)



VZ-ORX series

Distancia entre píxeles
3.9/4.8 mm



SMD LED

- Azulejo LED de alquiler para exteriores
- Brillo de 4500 ~ 5000 nits
- Temperatura de Color 2000K to 9500K
- Relación de contraste - 5000:1
- Relación de aspecto 1:1
- Alta uniformidad visual
- Desplazamiento creativo empalme
- Alta frecuencia de actualización, alto brillo, antirreflejo
- Gabinete delgado y ligero de fundición a presión
- Baja temperatura, excelente disipación de calor, sin ruido
- Dimensiones del panel 9.84 x 9.84" (250 x 250 mm)
- Fácil mantenimiento en la parte frontal/trasera (IP65)



**EXTERIOR ROBUSTO Y
LUMINOSO LED**



VZ-SB50

Resolución máxima de entrada
4096 x 4096



- Controlador de pared de video LED
- HDMI 1.4 (1080p@60Hz)
Entrada/Salida Loop through
- Área de control: 1.3 millones de píxeles
- Soporta H.264 / H.265 4K @60 Hz
- 2 sensores de brillo, temperatura y humedad
- Gestión EDID - Personalizada y Estándar
- Reproducción sincronizada entre varios dispositivos (sincronización a través de NTP o GPS (se requiere módulo 4G))
- Salida de audio estéreo
- 2x Puertos Gigabit Ethernet
- 1x Conector de audio estéreo



EVENTO DEPORTE CONCIERTO





VZ-SB165

**Resolución máxima de entrada
3840 x 2160**



- Controlador de pared de video LED
- 3G-SDI x2, HDMI 2.0 x1, SL-DVI x4
Entrada
- Área de control: 10.4 millones de píxeles
- Soporta HDCP 2.2 / EDID1.4
- 3 Independent Layers: 1 x (4K x 2K)
Main Layers, 2 x (2K x 1K) PIP (PIP 1 y
PIP 2), Adjustable Layer Priorities
- Full screen y 10 ajustes preestablecidos
definidos por el usuario
- Pixel a pixel, pantalla completa y
escalado personalizado
- Velocidad de fotogramas decimal:
23.98 Hz, 29.97 Hz, 47.95 Hz, 59.94 Hz,
71.93 Hz and 119.88 Hz
- Gestión EDID - Personalizada y
Estándar



VZ-SB600

**Resolución máxima de entrada
1920 x 1200**



- Controlador de pared de video LED
- 3G-SDI / HDMI 1.3 / DVI & OPT
(Loop-through)
- Área de control: 3.9 millones de píxeles
(HDMI 1.3 / DVI / 3G-SDI + Loop, 10G OPT)
- Soporta HDCP 1.4 / HDMI 1.3
- 3 Independent Layers: 1 x (4K x 2K)
capas principales, 2 x (2K x 1K) PIP (PIP 1
y PIP 2), prioridades de capa ajustables
- Full screen y 10 ajustes preestablecidos
definidos por el usuario
- Pixel a pixel, pantalla completa y
escalado personalizado, ajuste de color
completo
- 3 modos de trabajo: controlador de
video, convertidor de fibra y derivación
- Nivel de brillo píxel y calibración de croma



VZ-SB700

**Resolución máxima de entrada
1920 x 1200**



- Controlador de pared de video LED
- SL-DVI / HDMI 1.3 (Loop-through) &
Audio Entrada
- Área de control: 2.3 millones de píxeles
- Soporta HDCP 1.4 / HDMI 1.3
- 8 bit - 1920 x 1200 @ 60Hz
12 bit - 1440 x 900 @ 60Hz
- Interfaces de control de entrada y
salida RS232 para dispositivos en
cascada
- UART Entrada/Salida - Puertos de
control para conexión en cascada de
hasta un máximo de 20 unidades
- Brillo punto a punto y calibración de color
- Nivel de brillo píxel y calibración de croma



VZ-SB1000

**Resolución máxima de entrada
1920 x 1200**



- Controlador de pared de video LED
- 3G-SDI / HDMI 1.3 / DVI & OPT
(Loop-through)
- Área de control: 6.5 millones de píxeles
(HDMI 1.4 / DVI / 3G-SDI + Loop, 10G OPT)
- Soporta HDCP 1.4 / HDMI 1.3
- 3 Independent Layers - 1 x (4K x 1K)
@60 Hz
- Full screen y 10 ajustes preestablecidos
definidos por el usuario
- Pixel a pixel, pantalla completa y
escalado personalizado, ajuste de
color completo
- 3 modos de trabajo: controlador de
video, convertidor de fibra y derivación
- Nivel de brillo píxel y calibración de croma

SOPORTED DE PARED

ViewZ ofrece una variedad de soportes de pared para monitores de todos los tamaños, desde simple soportes de pared planos hasta soportes giratorios y articulados. También está disponible un soporte de pared de video tipo tijera con resorte hecho para monitores de pared de video ViewZ.



VZ-WM05

Mountages de Pared
Tamaño de monitor asequible 10 ~ 27"

- Capacidad de carga 66 lbs / 30 kg
- VESA 75 x 75 ~ 100 x 100 mm
- Perfil bajo: 0.59" / 15 mm



VZ-WM11

Mountages de Pared
Tamaño de monitor asequible 10 ~ 27"

- Capacidad de carga 66 lbs / 30 kg
- VESA 50 x 50 ~ 100 x 100 mm
- Montaje Vertical de cabezal inclinable $\pm 20^\circ$
- $\pm 30^\circ$ Giratorio





VZ-AM02-A

Montajes de Pared

Tamaño de monitor asequible 10 ~ 27"

- Capacidad de carga 66 lbs / 30 kg
- VESA 50 x 50 ~ 100 x 100 mm
- Montaje Vertical de cabezal inclinable $\pm 20^\circ$
- $\pm 30^\circ$ Giratorio



VZ-AP200

Adaptador para montaje en pared

Tamaño de monitor asequible 23 ~ 32"

- Capacidad de carga 66 lbs / 30 kg
- VESA 50 x 50 ~ 200 x 200 mm
- Adaptador de VESA



VZ-WM50

Montajes de Pared

Tamaño de monitor asequible 27 ~ 43"

- Capacidad de carga 165 lbs / 75 kg
- Montajes Universales
- VESA 50 x 50 ~ 400 x 400 mm
- Montaje Vertical de cabezal inclinable $-8^\circ \sim 0^\circ$
- Perfil 1.45" / 37 mm



VZ-RMK08

Montajes de Pared

Tamaño de monitor asequible 10~21.5"

- Capacidad de carga 20.4lbs / 9.25kg
- Montajes Universales
- VESA 75 x 75, 100 x 100 mm
- 5U Montaje en estante
- inclinable $\pm 35^\circ$
- Extensión 1.45 ~ 3.14" (37 ~ 80 mm)



VZ-WM02

Mountages de poste
Para poste cuadrado

- **Tamaño de monitor
asequible 10~19"**
- Capacidad de Carga
22 lbs / 10 kg
- VESA 75 x 75 mm
- Inclinacion $\pm 90^\circ$
- 360° Giratorio (panorámica)
- $\pm 90^\circ$ panorámica (Pivot)
- Perfil 12.67" / 322 mm



VZ-SM01

Soportes para góndola

- **Tamaño de monitor
asequible 10~19"**
- Capacidad de Carga
5 lbs / 2.3 kg
- VESA 75 x 75, 100 x 100 mm
- Inclinacion $\pm 35^\circ$
- 180° Giratorio (panorámica)
- Perfil 12.9 ~ 18.9"



VZ-SCM-S

Mountages de poste
Para poste redonda

- **Tamaño de monitor
asequible 10~19"**
- Capacidad de Carga
22 lbs / 10 kg
- VESA 75 x 75, 100 x 100 mm
- Inclinacion $\pm 90^\circ$
- $\pm 90^\circ$ PAN
- 360° Giratorio (panorámica)
- Tamaño del poste de
montaje
1.25 (32) ~ 2.5" (64 mm)



VZ-SCM

Mountages de poste
Para poste redonda

- **Tamaño de monitor
asequible 10~19"**
- Capacidad de Carga
33 lbs / 15 kg
- VESA 75 x 75 mm
- Inclinacion $\pm 90^\circ$
- $\pm 90^\circ$ Girar
- 360° Giratorio (panorámica)
- Perfil
3.22 ~ 15.41" (82 ~ 392 mm)
- Tamaño del poste de
montaje
1.25 (32) ~ 2.5" (64 mm)



VZ-SCM-SQ

Mountages de poste
Para poste cuadrado


- **Tamaño de monitor
asequible 10~19"**
- Capacidad de Carga
44 lbs / 20 kg
- VESA 75 x 75, 100 x 100 mm
- $\pm 90^\circ$ Girar
- 360° Giratorio
- Perfil
3.22 ~ 15.41" (82 ~ 392 mm)
- Tamaño del poste de
montaje
1 (25.4) ~ 2" (50.8 mm)





SOportes de Techo POSTES TELESCOPICOS

Los soportes de techo se inclinan y giran en todas las direcciones para ofrecer multiples angulos de vision




VZ-CM308

Montajes de Techo Telescopico
Tamaño de monitor aseguible 17~ 43"

COLOR
Opciones



- Capacidad de carga 66 lbs / 30 kg
- VESA 50 x 50 ~ 200 x 200 mm
- Montaje Vertical de cabezal inclinable -5° ~ +45°
- Rotacion Panoramica de 360°
- Rango de Instalacion 3 to 5.25 ~ 8 ft (0.94 to 1.57 ~ 2.45 m)
- Rango de Instalacion with CM-EW/EB 3 to 5.25 ~ 18 ft (0.94 to 1.57 ~ 5.48 m)



VZ-CM-EB/EW

Montajes de Techo Telescopico poste de extension

COLOR
Opciones



- **Diseñado específicamente para VZ-CM308-W/B**
- Ajuste para instalaciones de 914.4 mm a 1585 mm
- VZ-CM-EB poste de extension esta disponible hasta 3048 mm (2 sets)

Inclinable Rotación Girar Soporte



VZ-CMKit-01

Montajes de Techo Telescopico
Tamaño de monitor asequible 23~43"


- Capacidad de Carga
110 lbs / 50 kg
- VESA 75 x 75 ~ 200 x 200 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable $-12^{\circ} \sim +5^{\circ}$
- Montaje Horizontal de cabezal
inclinable $\pm 5^{\circ}$
- Inclinacion del Armazon $\pm 80^{\circ}$
- Rotacion Panoramica de 360°
- Rosca estandar - 1.5"



VZ-CMKit-02

Montajes de Techo Telescopico
Tamaño de monitor asequible 23~43"

- Capacidad de Carga
110 lbs / 50 kg
- VESA 75 x 75 ~ 200 x 200 mm
- Vertical Mount Head Tilting
 $-12^{\circ} \sim +5^{\circ}$
- Montaje Horizontal de cabezal
inclinable $\pm 5^{\circ}$
- Inclinacion del Armazon $\pm 80^{\circ}$
- Rotacion Panoramica de 360°
- Rosca estandar - 1.5"
- Longitud del poste 35.43" (900 mm)



VZ-CMKit-06

Soportes Duales de Montajes de
Techo Telescopico
Tamaño de monitor asequible 23~43"


- Capacidad de Carga
110 lbs / 50 kg (para cada cabeza)
- VESA 75 x 75 ~ 200 x 200 mm
- Vertical Mount Head Tilting
 $-12^{\circ} \sim +5^{\circ}$
- Montaje Horizontal de cabezal
inclinable $\pm 5^{\circ}$
- Inclinacion del Armazon $\pm 80^{\circ}$
- Rotacion Panoramica de 360°
- Rosca estandar - 1.5"
- Longitud del poste 35.43" (900 mm)



VZ-CMKit-04

Montajes de Techo Telescopico
Tamaño de monitor asequible 43~65"

- Capacidad de Carga
110 lbs / 50 kg
- Montajes Universales
- VESA 200 x 200 ~ 800 x 400 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable -12° ~ +5°
- Montaje Horizontal de cabezal
inclinable ±5°
- Inclinacion del Armazon ±80°
- Rotacion Panoramica de 360°
- Rosca estandar - 1.5"
- Longitud del poste 35.43" (900 mm)



VZ-CMKit-07

Soportes Duales de Montajes de Techo Telescopico
Tamaño de monitor asequible 43~65"




- Capacidad de Carga
110 lbs / 50 kg (para cada cabeza)
- Montajes Universales
- VESA 200 x 200 ~ 800 x 400 mm
- Montaje Vertical de cabezal
inclinable -12° ~ +5°
- Montaje Horizontal de cabezal
inclinable ±5°
- Inclinacion del Armazon ±80°
- Rotacion Panoramica de 360°
- Rosca estandar - 1.5"
- Longitud del poste 35.43" (900 mm)



Soportes duales de Techo



ACCESSORIOS

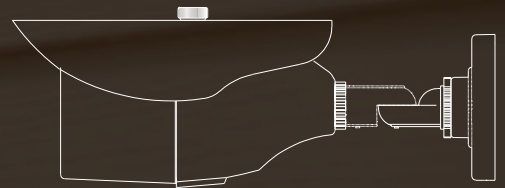



VZ-DC24-320

**SALIDA 24V DC /
TRANSFORMADOR DE 320W**

- **Voltage de Entrada** - 88~264V AC (124 ~ 370V DC), 47~63Hz
- **Voltage de Salida** - 24V DC/320 W
- PFC Integrado (correccion de poder de factor) funcion - power factor > 0.95
- Una Fuente de alimentacion cerrada de bajo perfil con un fucionamiento PBC
- 30mm diseño de bajo perfil para instalacion de 1U
- Recubrimiento conformado luz verde LED per Salida
- cUL/US Listed
- Sobre Tension / Sobre carga / Sobrecorriente / Proteccion de corto circuito



VZ-PSU2N-24/PSU3N-24/PSU4N-24

**SALIDA 24V DC /
TRANSFORMADOR DE AC/DC**

- **AC Input** - 100~240 V AC (50/60 Hz)
- **Voltage de Salida** - 24V DC - 2.0A/48 W (VZ-PSU2N-24), 24V DC - 2.7A/64.8 W (VZ-PSU3N-24), 24V DC - 4.2A/100.8 W (VZ-PSU4N-24)
- Eficiencia de Energia VI
- Compacto & liviando
- Cumple con los requisitos de proteccion ambiental
- Proteccion de Sobretension / sobrecarga / sobrecorriente / corto circuito
- Seguridad : UL, KCC, CCC, TUV/GS, PSE, C-Tick
- EMI : CE, FCC/cUL, CCC, PSE



VZ-CSE1202

**Voltage de Salida 50V
25W PoE Injector**

- Monitores ViewZ Compatible 10" IP-PVM
- **Voltage de Entrada** : 110~240V AC @50/60Hz, 0.5A
- **Voltage de Salida** - 50V $\overline{\text{---}}$ 25W
- Standares, IEEE 802.3 af
- Soporte 10/100/1000 Base-T
- Interno AC/DC convertidor
- Conectar y Funciona pasivo
- Diseño compacto que se adapta facilmente a las instalaciones de puntos de acceso WLAN y cámaras IP
- Compacto & liviando
- Seguridad : UL Listed E353601
- EMI : FCC Class B





VZ-VBC-1

AHD/TVI/CVI/CVBS (BNC)
30IR LEDs, ATW/MWB, 3D DNR, WDR

- **1080p Full HD VARI-FOCAL Bullet Weather-proof IR Cámara**
- Completo HD 1080p por cable coaxial, conexión BNC
- Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2.8" y 2.1 MP
- 2.1 MP Vari-Focal 2.8-12 mm HD Lens
- 1080p / NTSC : 30fps & PAL : 25fps
- Iluminación mínima 0.0001 Lux (F1.2)
- Aleación de aluminio / IP66
- Transmisión de Salida Analogo 300m



VZ-BCHS-1

3G/HD-SDI/HDMI/CVBS (BNC)
ATW, AGC, BLC, WDR, DNR, Mirror

- **Compact HD-SDI/HDMI Full HD Box Cámara**
- Completo HD 1080p por cable coaxial, conexión BNC
- Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3" y 2.1 MP
- 2.1 MP Vari-Focal 2.8-12 mm HD Lens
- 1080p / NTSC : 30fps & PAL : 25fps
- Iluminación mínima 0.0001 Lux (F1.2)
- Flip, Defog
- Cámara con velocidad de obturación
- Privacy, Gamma, Color Bar Signal
- Detección de movimiento
- Acercamiento Digital o Zoom



VZ-FBS-2

3G/HD-SDI/CVBS (BNC)
ATW, AGC, WDR, DNR, Mirror, Flip

- **2.1M 3G/HD-SDI Full HD Miniatura Cámara**
- Completo HD 1080p por cable coaxial, conexión BNC
- Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3" y 2.1 MP
- Iluminación mínima 0.1 Lux (F1.2)
- Cámara con velocidad de obturación
- Color Bar Signal, Privacy
- Detección de movimiento
- Acercamiento Digital o Zoom



VZ-FMS-2

3G/HD-SDI/HDMI/CVBS (BNC)
ATW, AGC, WDR, DNR, Mirror, Flip

- **2.1M 3G/HD-SDI Full HD Miniatura Box Cámara**
- Completo HD 1080p por cable coaxial, conexión BNC
- Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3" y 2.1 MP
- Iluminación mínima 0.1 Lux (F1.2)
- ACE, HLC, BLC
- Cámara con velocidad de obturación
- Color Bar Signal, Privacy
- Detección de movimiento
- Acercamiento Digital o Zoom

APLICACIONES DEL **PRODUCTO**

CMP, RTN, RTC



- Cuentas Comerciales Globales
- Gobierno Federal / Estatal
- Retail y distribución

CGM



- Centros de Datos
- Cuentas Comerciales Globales
- Áreas de educación

IPM



- Cuidado de la Salud
- Financiero
- Transporte

PVM



- Retail
- Áreas de educación
- Cuidado de la salud

VIDEO WALL



- Centros de Datos
- Gobierno Federal / Estatal
- Transporte

Pantallas interactivas 4K



- Áreas de educación
- Oficinas comerciales
- Hospitalidad

ViewZ

1030 N. ARMANDO ST.
ANAHEIM, CA 92806



Sales

- ✉ sales@viewzusa.com
- 📞 1-714-996-1177
- 📠 1-714-996-1138
- 📞 1-888-99-ViewZ
- 🕒 Monday-Friday 7AM - 5PM

Los monitores ViewZ estan contruidos con paneles de grado comercial "A" que tiene una reproducci3n de color superior y una fiabilidad mucho mayor. Dise1ados para funcionar 24/7, los monitores ViewZ est1n hechos para durar con un respaldo de garant1a de fabrica de 3 a1os.

Technical Support

- ✉ techsupport@viewzusa.com
- 📞 1-714-996-1177
- 🕒 Monday-Friday 8AM - 5PM

For the latest information about
ViewZ Solution, please visit:

Professional Security Solution Website:
<https://viewzusa.com/security/>